MGF S.r.l
Via Pascoli, 15 - 20081 - Abbiategrasso - MI - ITALY
Tel. +39 02 9019180 - Fax. +39 02 9019273
web: www.mgfcompressors.it - www.mgfcompressors.com
email: info@mgfcompressors.it

Versioni PRIME silenziose con essiccatore

CS 100/30 TANDEM PRIME M

Codice: PR-CS400-090-MT

Descrizione: Compressore a secco silenziato, 4 cilindri, portata 305 l/min@5 bar, serbatoio da 90 lt., con nuovo essiccatore a membrana di nuova generazione in grado di fornire aria essiccata fino a -20°C di punto di rugiada.

- 115V-60Hz e 220V-60Hz disponibili a richiesta
- idoneo al funzionamento a cicli intensivi
- design compatto ed equipaggiato di ruote
- sistema di ventilazione forzata
- doppia protezione elettrica: di temperatura sul motore e di assorbimento

Questo modello è disponibile anche in configurazione 10 BAR, visita la sezione apposita dei compressori a secco a 10 bar!

Modello	Riuniti	Essic.	Aria aspirata			Aria resa a 5 bar			Potenza		Volt.	Freq.	Serbatoio	
			m3/h	*l/min*	*cfm*	*m3/h*	*l/min*	*cfm*	*HP*	*KW*	*V*	*Hz*	*l*	*GAL*
CS 100/30 TANDEM PRIME M	5	si	-	480	16,8	-	305	10,8	2+2	1,5+1,5	230-400	50	90	23,77

Modello	RumorositÃ	Ciclo	Pressione max		Dimensioni	Peso netto	
	dB(A)		*bar*	*PSI*	*mm*	*Kg*	*lb*
CS 100/30 TANDEM PRIME M	56	70%	7	101	725x1245x1020	215	473

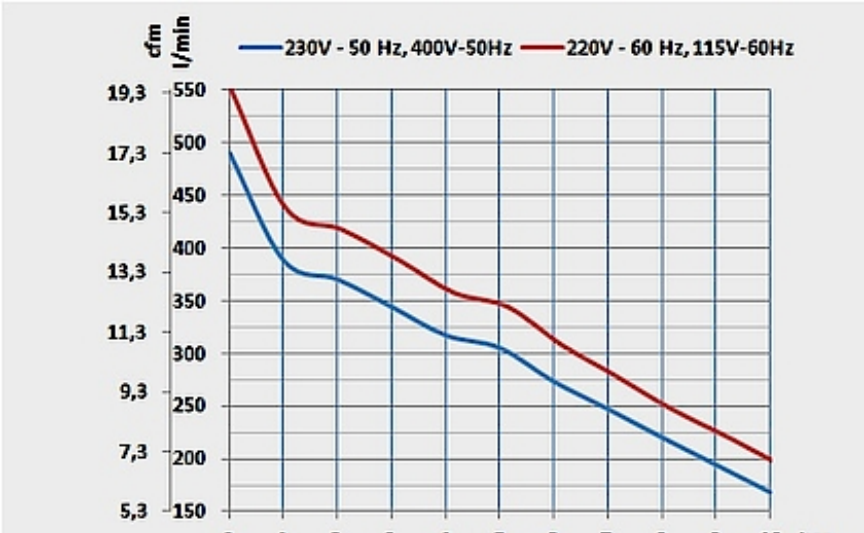



Il fabbricante si riserva di modificare i dati riportati